


4. DETAILZEICHNUNGEN ZWEISCHALIGE WAND


4.2.7. SOCKEL – ELEKTROINSTALLATION

VERTIKALSCHNITT Im Sockelbereich, mit Streifenfundament, außenseitig gedämmt, Streifenfundament seitlich nicht gedämmt – ohne Kimmstein, mit Unterputz-Elektroinstallation

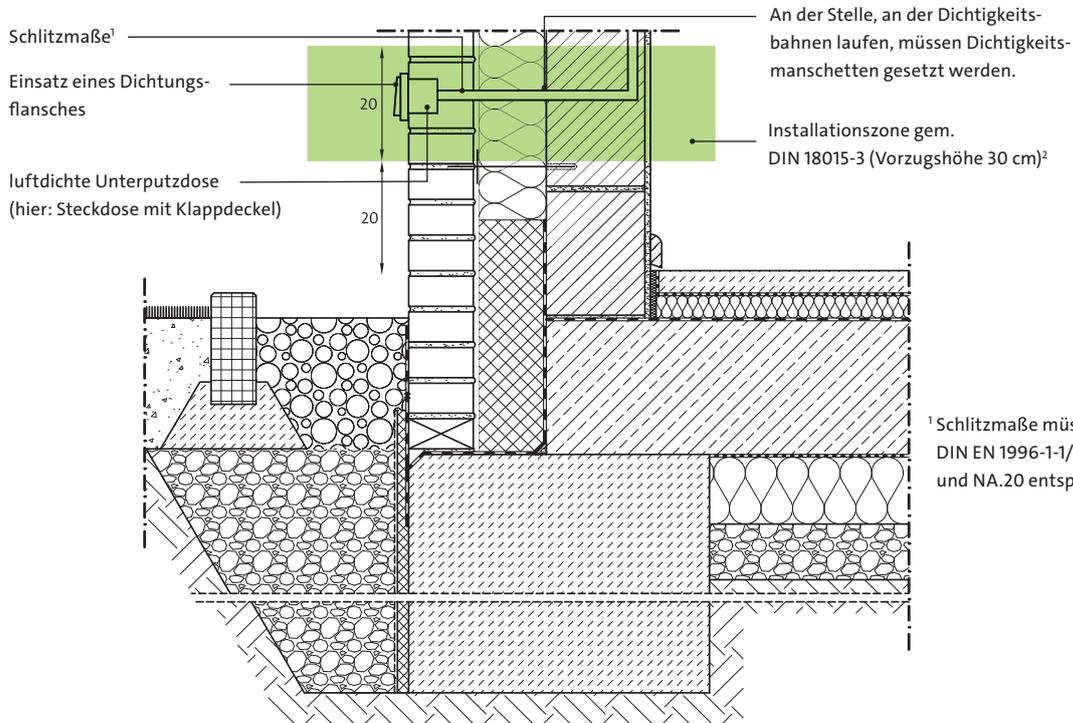

¹ Schlitzmaße müssen der DIN 1053-1 DIN EN 1996-1-1/NA, Tabellen NA.19 und NA.20 entsprechen.

VERTIKALSCHNITT Im Sockelbereich, mit Streifenfundament, außenseitig gedämmt, Streifenfundament seitlich nicht gedämmt – ohne Kimmstein, mit Aufputz-Elektroinstallation

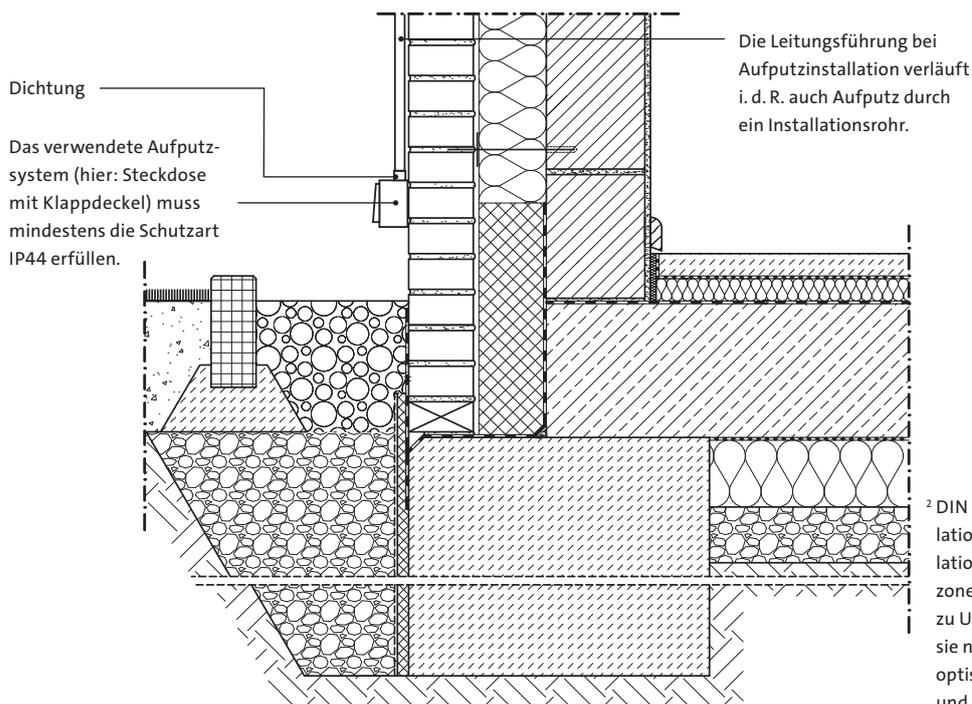

² DIN 18015-3 wird auf Unterputzinstallationen angewendet. Aufputzinstallationen müssen die Installationszonen nicht einhalten. Im Gegensatz zu Unterputzinstallationen müssen sie nicht aus Sicherheits-, jedoch aus optischen Gründen stets senkrecht und waagrecht ausgeführt werden.