


4. DETAILZEICHNUNGEN ZWEISCHALIGE WAND

4.4.7. FENSTER/ROLLADENKÄSTEN – FENSTER-/TÜRLAIBUNG

HORIZONTALSCHNITT Fenster-/Türlaibung – Fenster in Dämmebene

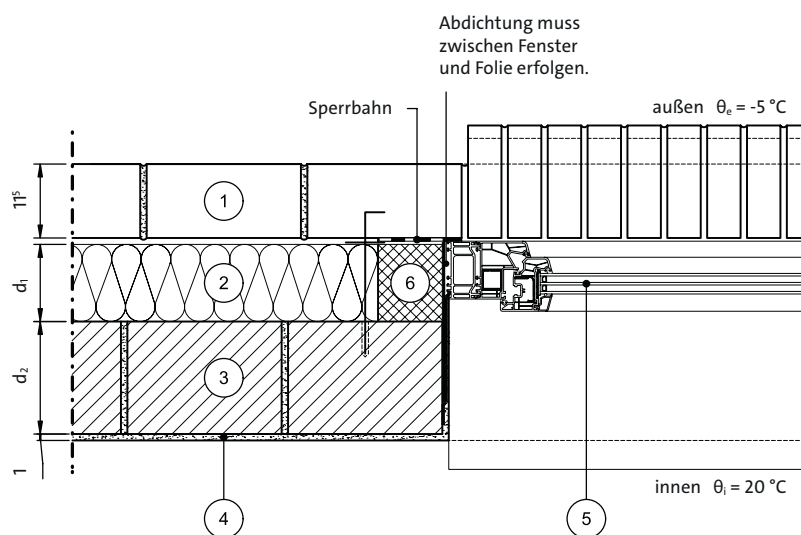

BEZEICHNUNGEN Die angegebenen Werte können je nach eingesetztem Baustoff unterschiedlich sein.

Nr.	Bauteil	s [m]	p [kg/m³]	λ [W/mK]
1	Verblendmauerwerk	0,115	1800	0,99
2	Wärmedämmplatte als Volldämmung	d_1	–	λ_1
3	Mauerwerk	d_2	–	λ_2
4	Innenputz	0,01	1400	0,7
5	Tür/Fensterelement	0,07	–	λ_{Fen}
6	Mauerrandstreifen aus XPS	s. o.	–	0,036