


## 4. DETAILZEICHNUNGEN ZWEISCHALIGE WAND

### 4.6.5. DACH – ORTGANGANSCHLUSS AUFSPARRENDÄMMUNG

**VERTIKALSCHNITT** Ortganganschluss, Sparren- oder Pfettendach – mit Aufsparrendämmung

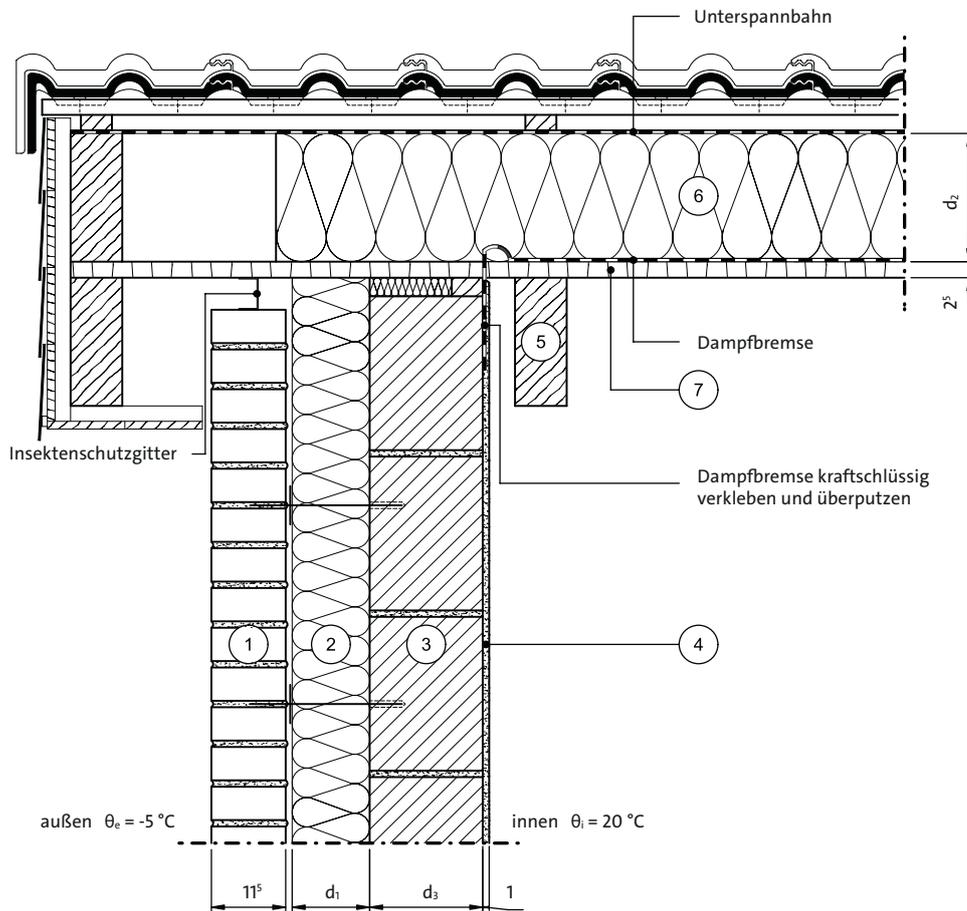

**BEZEICHNUNGEN** Die angegebenen Werte können je nach eingesetztem Baustoff unterschiedlich sein.

Nr.	Bauteil	s [m]	p [kg/m <sup>3</sup> ]	$\lambda$ [W/mK]	Nr.	Bauteil	s [m]	p [kg/m <sup>3</sup> ]	$\lambda$ [W/mK]
1	Verblendmauerwerk	0,115	1800	0,99	7	Holzwerkstoffplatte (z. B. OSB-Platte)	0,025	650	0,13
2	Wärmedämmplatte als Vollämmung	$d_1$	–	$\lambda_1$					
3	Mauerwerk	$d_3$	–	$\lambda_3$					
4	Innenputz	0,01	1400	0,7					
5	Dachsparren	s. o.	500	0,13					
6	Wärmedämmung	$d_2$	–	$\lambda_2$					